




Il profilo lamellare è composto da tre o più strati di lamelle di legno essiccate, piallate, selezionate ed incollate. Esso garantisce la massima indeformabilità abbinata ad un'elevata qualità e lavorabilità. L'utilizzo del profilo lamellare è la soluzione tecnologica ideale per tutti i serramenti in legno, che permette di realizzare manufatti di alta qualità in tempi rapidi e con la certezza dei costi.

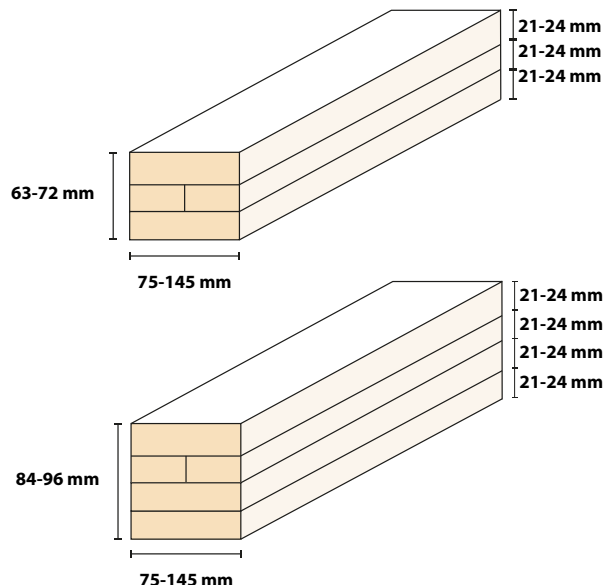

Caratteristiche tecnologiche

DDD/DKD: Lamelle esterne intere, lamelle interne intere o a due listelli incollati in larghezza

Finitura

superficie piallata e intestata

Incollaggio

Norma UNI EN 204 D4

Umidità

12% +/- 2%

Dimensioni

Spessori 3 strati: 63-72 mm

Spessori 4 strati: 84-96 mm

Larghezze: 75-86-95-105-115-125-145 mm

Lunghezze: da 1000 a 5100 mm

Su richiesta è possibile realizzare altre dimensioni

WINDOW SCANTLINGS

The window scantlings are made of three or more layers of dried, planed, selected and glued wooden lamellas. It ensures maximum stability combined with high quality and workability.

The use of the laminated scantling is the ideal technological solution for all wooden doors and windows, and allows the creation of high-quality manufactured items in a short time, with certainty on costs.

Technological features

DDD/DKD: Solid outside lamella, solid inside lamella or with two staves glued in width. Finish: planed surface and clear cutted ends

Dimensions

thickness 3-ply: 63-72 mm

thickness 4-ply: 84-96 mm

Lengths: from 1000 to 5100 mm

Widths: 75-86-95-105-115-125-145 mm

Other sizes available on request

Gluing

UNI EN 204 D4 standard

Humidity

12% +/- 2%

CARRELETS POUR MENUISERIE

Le carrelet en bois lamellé collé est composé de deux ou de plusieurs lamelles en bois séché, raboté, sélectionné et collé. Ceci, contribue à l'amélioration la stabilité, permet une sélection du bois et favorise un bon usinage. L'utilisation de carrelets de bois lamellé collé est la solution technologique idéale pour toutes les menuiseries en bois et mixtes bois- alu, permettant de réaliser rapidement et à des coûts maîtrisés, des produits manufacturés de haute qualité.

Caractéristiques techniques

DDD/DKD: Lamelles extérieures entières, lamelles intérieures entières ou deux bandes collées sur toute la largeur

Dimensions

Épaisseur 3 plis: 63-72 mm

Épaisseur 4 plis: 84-96 mm

Longueurs: de 1000 au 5100 mm

Largeurs: 75-86-95-105-115-125-145 mm

D'autres dimensions peuvent être réalisées sur demande

Collage

Norme UNI EN 204 D4

Humidité

12% +/- 2%